



YAMAHA

FAZER 600



Verwijderen:
- Spiegels, incl. steunen.
- Kulpruit
- Twee kapjes van kulpje

Verwijder boutje frame/kulpje.

Twee aan elke kant




Losse kuip met verlichtings-
unit



Verbind de draden volgens omschrijving.

Bij deze Fazer uit 2001 is de + van het grote licht geel/zwart.

De module ligt op de verlichtings-unit

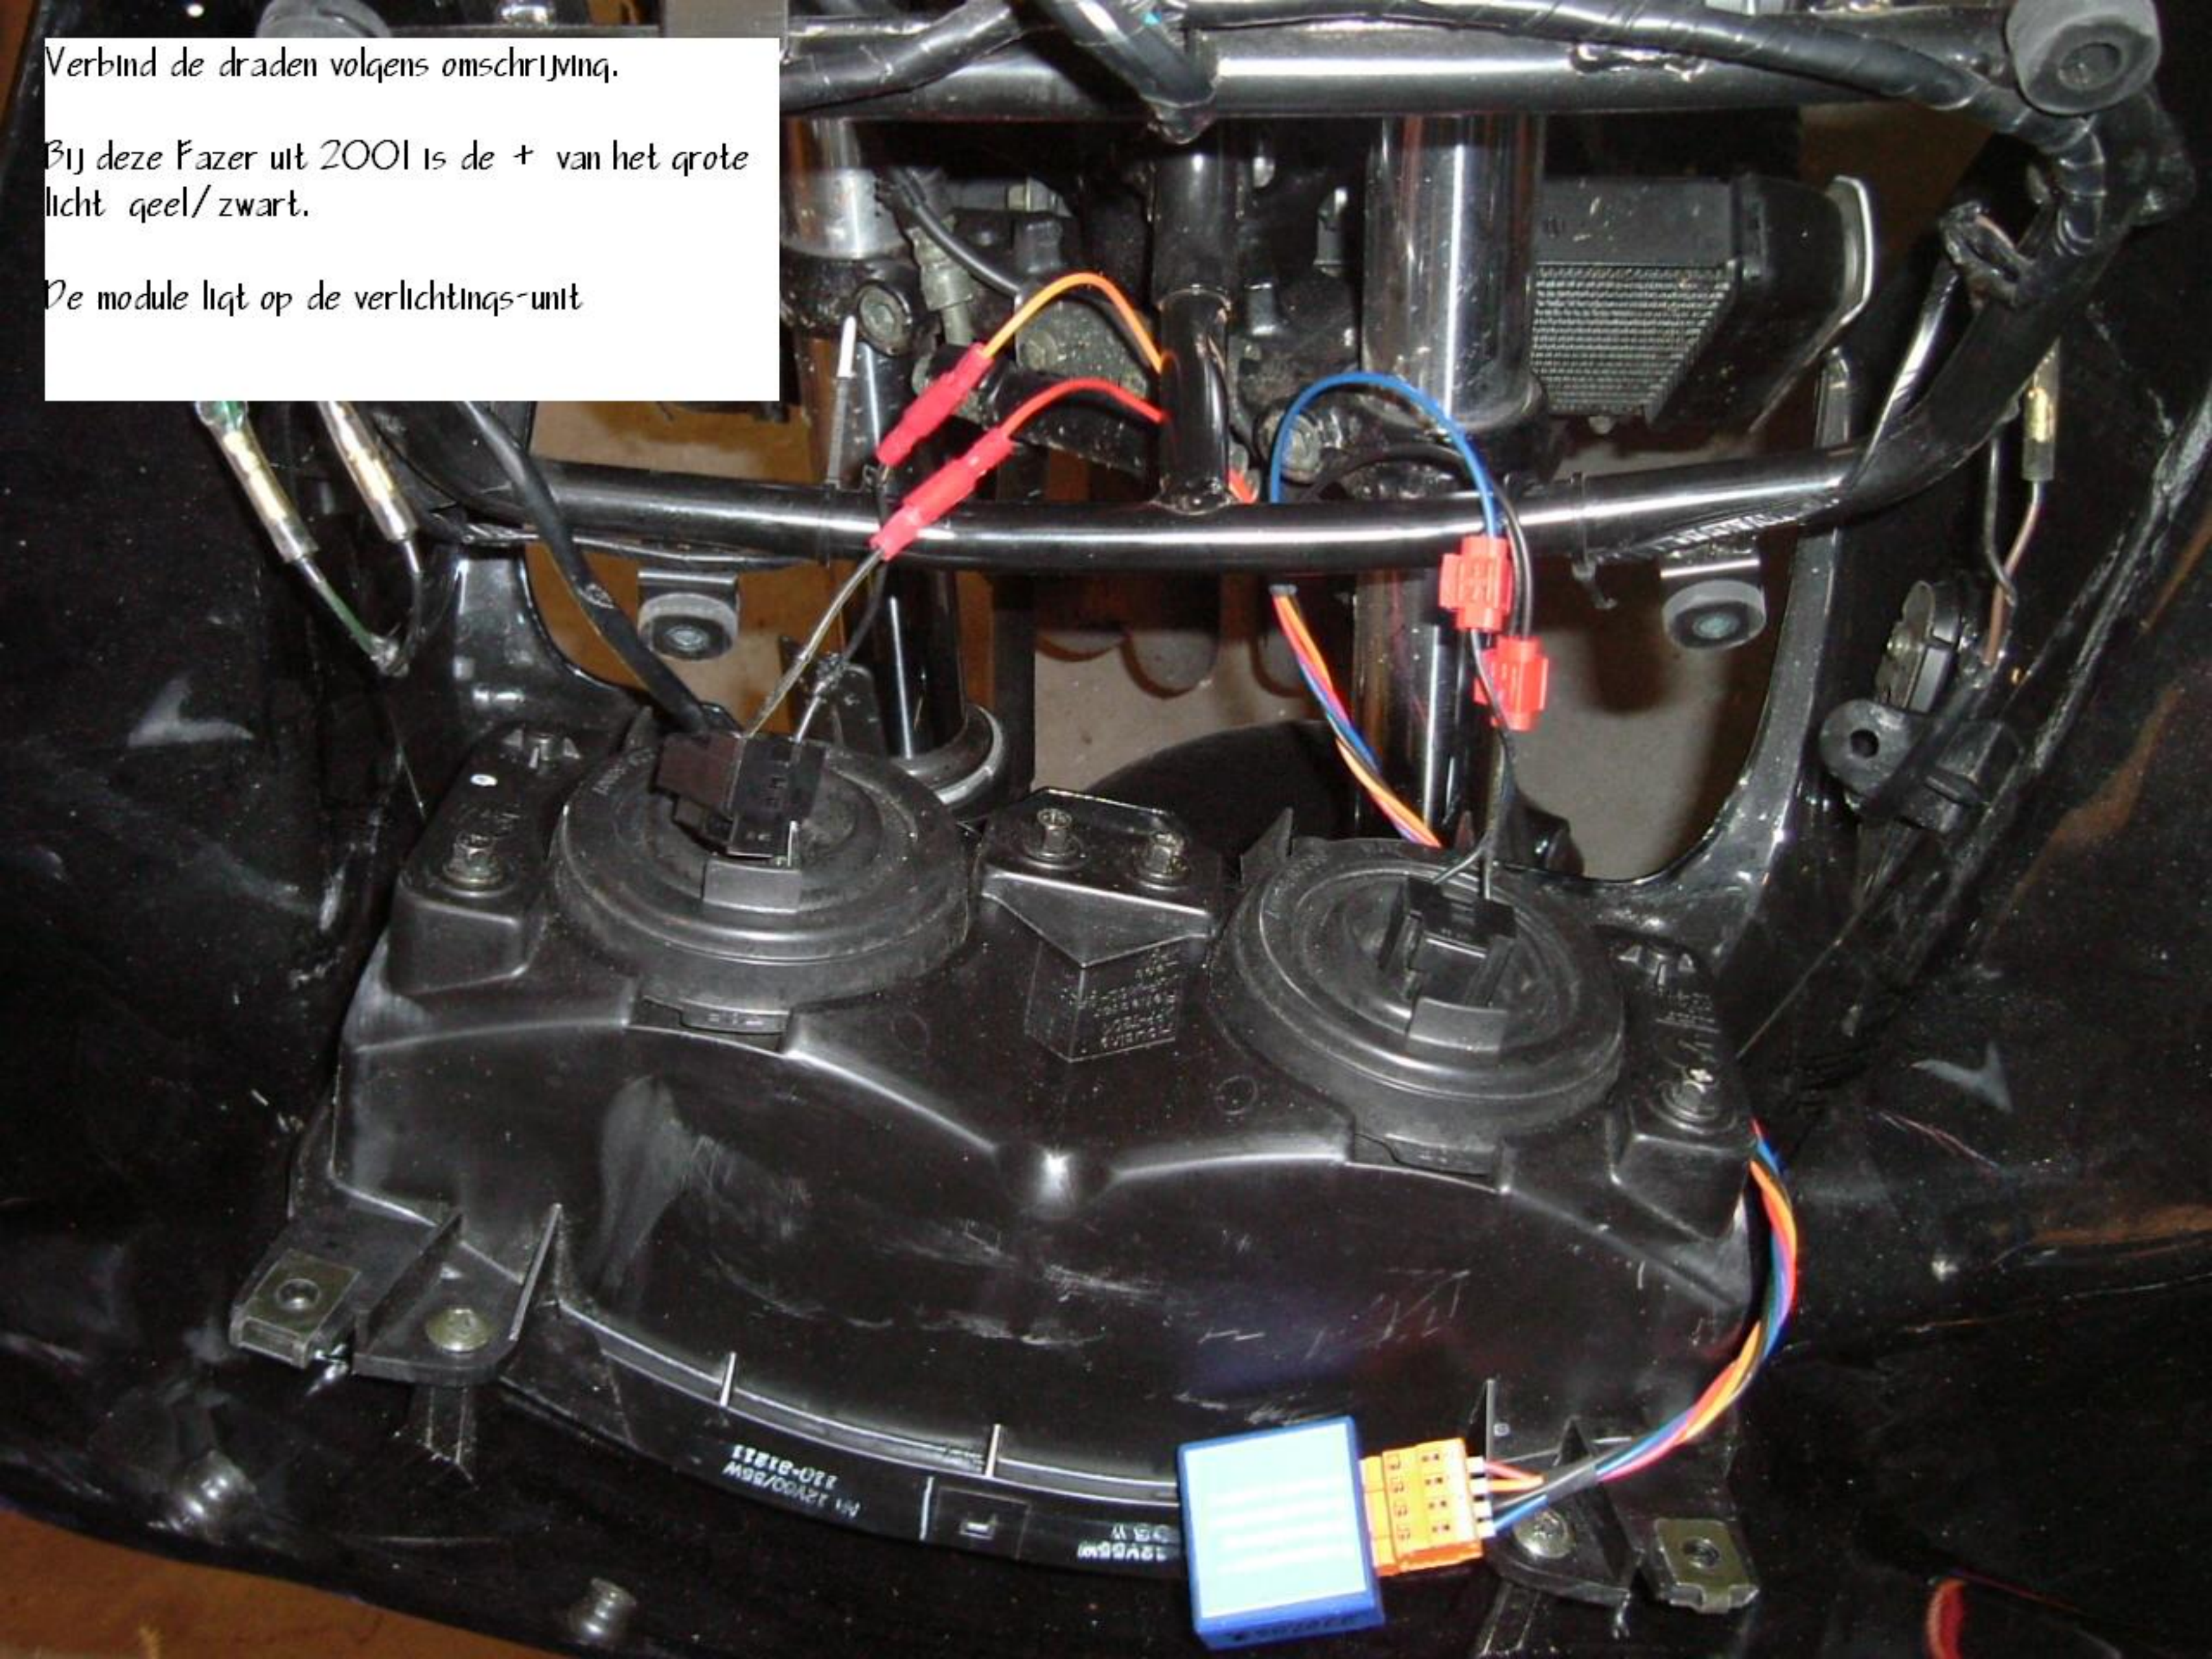

De boel omtapen en terugplaatsen,
bevestigen met tie-rap (zwart).
Makkelijk bereikbaar zo t.b.v. evt.
bijstellen.

Module hier zichtbaar door flits van foto-
toestel. In daglicht niet zichtbaar door het
getinte ruitje



Het resultaat, alleen alee's nog
even terugschroeven.
'grootlicht' is stuk geler, nieuw
lampje kopen en klaar.





Voor de operatie



YAMAHA

A close-up photograph of the front of a black Yamaha motorcycle. The central focus is the dual-lens headlight assembly, which is integrated into a black plastic fairing. The word "YAMAHA" is printed in white, bold, sans-serif capital letters across the top of the fairing, just above the headlights. The motorcycle is parked on a cobblestone-paved surface. In the background, there are reflections on the fairing showing trees and a building. To the right, a portion of a wooden fence and a red spherical object are visible. The lighting is bright, suggesting an outdoor daytime setting.

A close-up photograph of the front of a black Yamaha motorcycle. The image focuses on the headlight assembly, which features two large, rectangular, amber-colored headlights. The word "YAMAHA" is printed in white, bold, capital letters on the black fairing above the headlights. Below the headlights, a black front fender is visible, mounted on silver-colored fork tubes. The motorcycle is parked on a cobblestone-paved surface. In the background, there are reflections of trees and a building on the fairing, and a portion of a brick wall and a wooden fence is visible on the right side. A small red spherical object is also visible in the background to the right.

YAMAHA

YAMAHA





YAMAHA

FZ6 FAZER

Yamaha FZ6 Fazer

- Dimlicht Zwart (-) en groen/zwart (+)
- Grootlicht Zwart (-) en geel/zwart (+)
- Dimlicht en grootlicht werken pas wanneer de motor is gestart.



Verwijder eerst linker paneel door, drie inbusschroeven en een minuscule zwart plastic snelschroef onder de rubberen kap van de zijspiegels.




Zonder paneel, LET OP de kabel boom, ga je straks gebruiken.




We hadden reeds vastgesteld dat Zwart de massa is, Groen/zwart is de plus van het dimlicht en Geel/zwart de plus van het grote licht, hier alledrie samengebracht.

Na de originele kabel stekker van Yamaha heb je zeker 10 cm werkruimte, voldoende om je taak netjes te volbrengen.

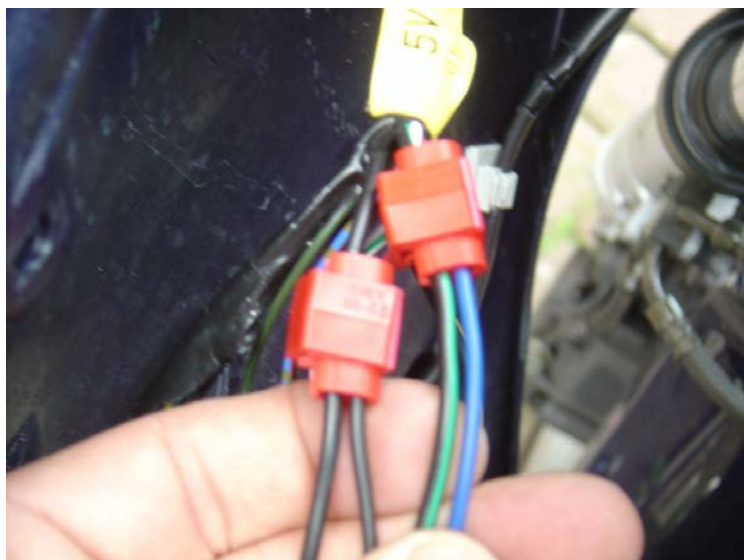

de Blauwe draad (1) bevestigd met draadklem op de plus (Groen/Zwart) van het dimlicht en de zwarte draad van de module (2) op de massa draad van het dimlicht.

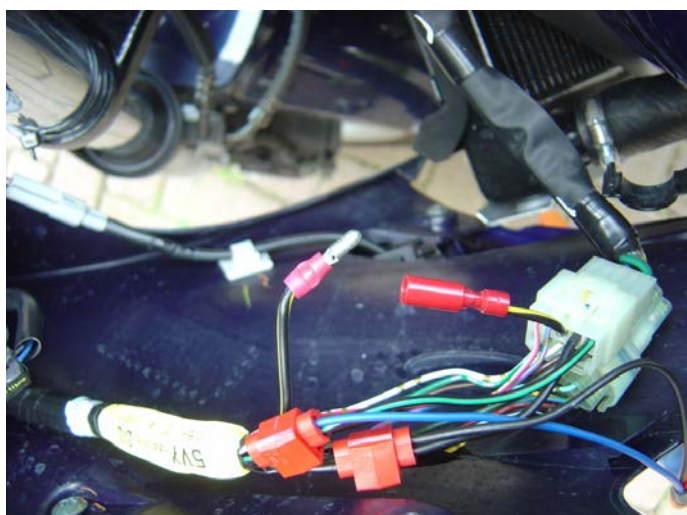

de Geel/zwarte draad (plus grootlicht) doorgeknijpt, Rechts is het draadschoentje (deze loopt naar de schakelaar) zichtbaar wat naar de oranje draad moet van de module (3). Links zie je de andere draadschoen reeds bevestigd aan de draad die naar de lamp,gaat maak de connectie met de rode draad van de module (4)



Sluit nu de module aan en start de motor.
Stel de helderheid af met het schroefje op de module.
Bevestig het een en ander met de meegeleverde Tie-raps.

Zoals je kunt zien heb ik het aan de kabelboom bevestigd.






YAMAHA

R6 2003







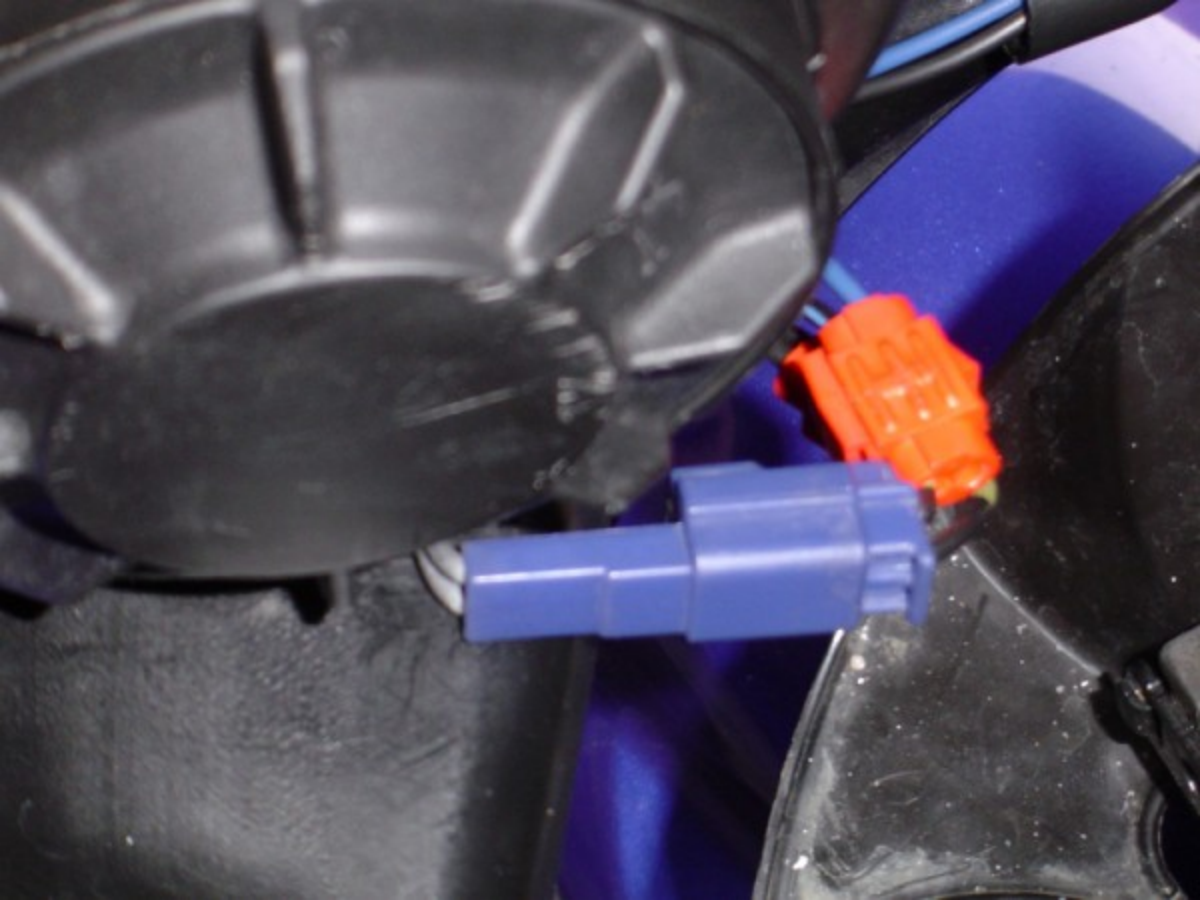















YAMAHA

R6 2010



YAMAHA MOTOR CO. LTD.
1500 KAMATA 4-CHOME
MIDORI-KU TOKYO 158
JAPAN
033471-0188 FAX 033471-8000

Intensifier
1-Abblendlicht +
2-Minus(Masse)
3-Fernl.(Schalter)
4-Fernl.(Lampe)

1 2 3 4











TDM 850 – 900



Beginsituatie



Demontage ruitje



Demontage kap achter ruit




Demontage kap achter ruit 2




De verlichting achter het dashboard



Aansluiten blauwe en zwarte draad (1 en 2) van de module op plus (blauw-wit) en min (zwart) dmv rode scotch klemmen

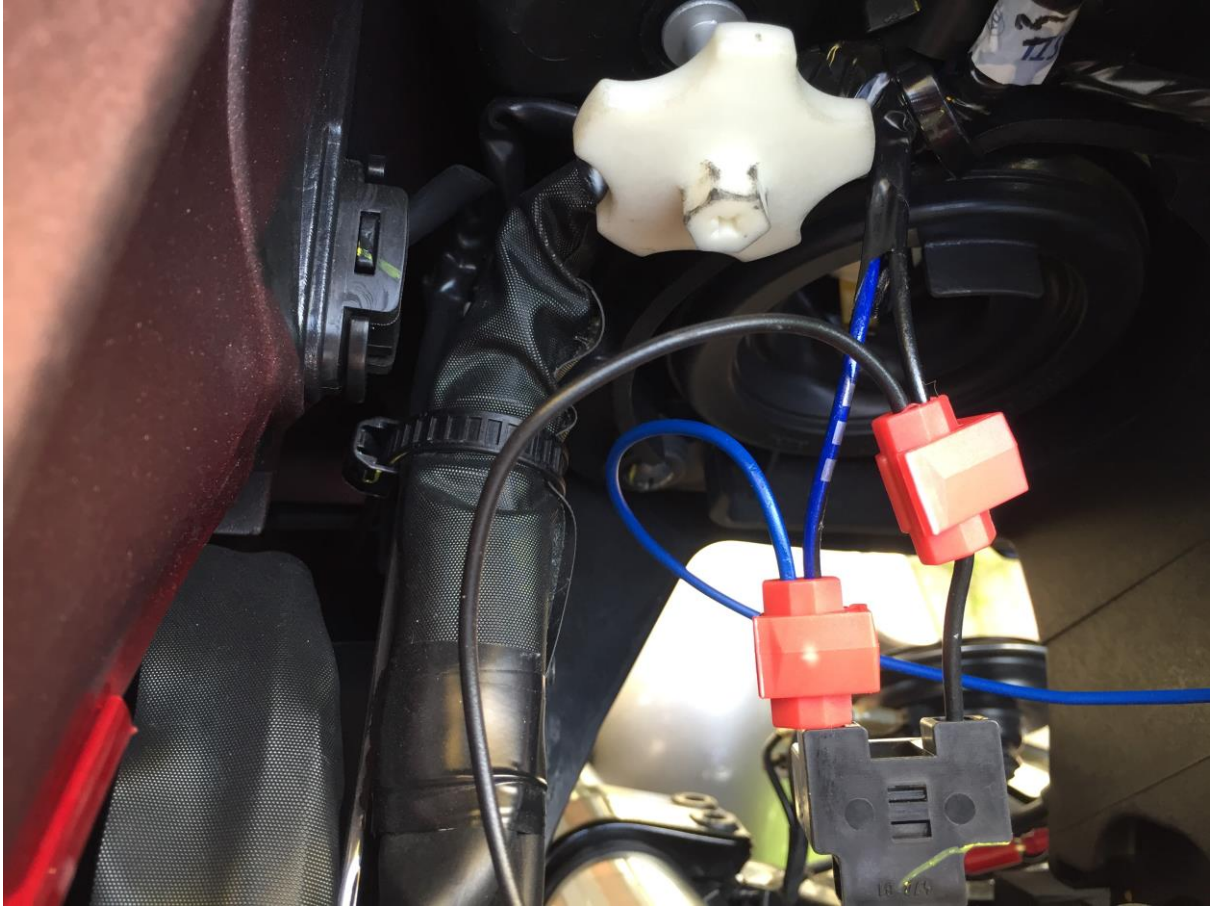


Aansluiting op dimlicht

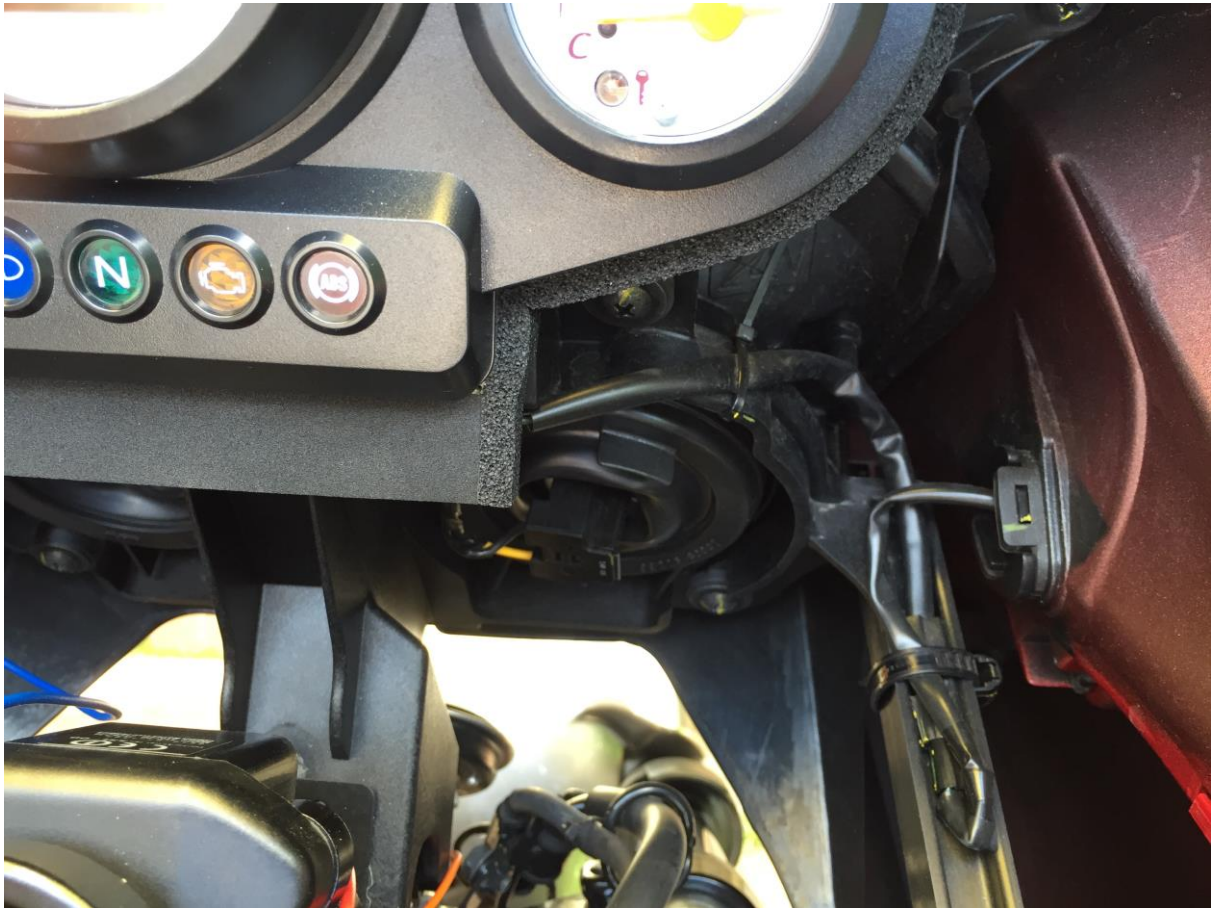

Aanzicht grootlicht



Aansluiten doorgeknijpte eindjes van de plusdraad van grootlicht (geel) op 3 en 4 van de module

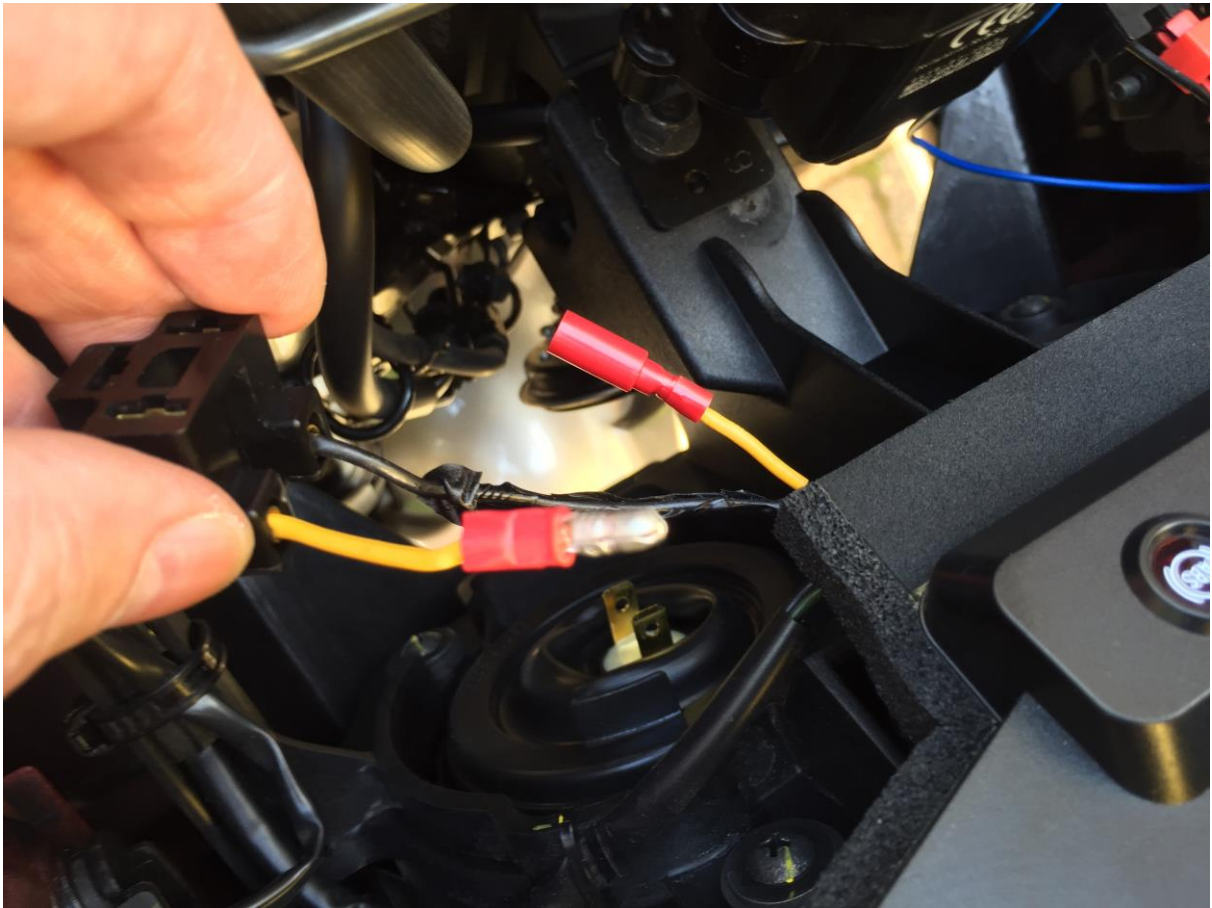

Gebruik voor het aansluiten de man-vrouw stekertjes




De eindsituatie




YAMAHA

T-MAX – X-MAX

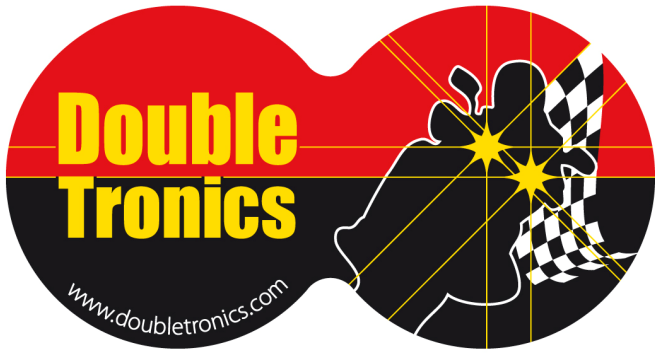


YAMAHA T-MAX


1.dimlicht zonder module



2.grootlicht zonder module

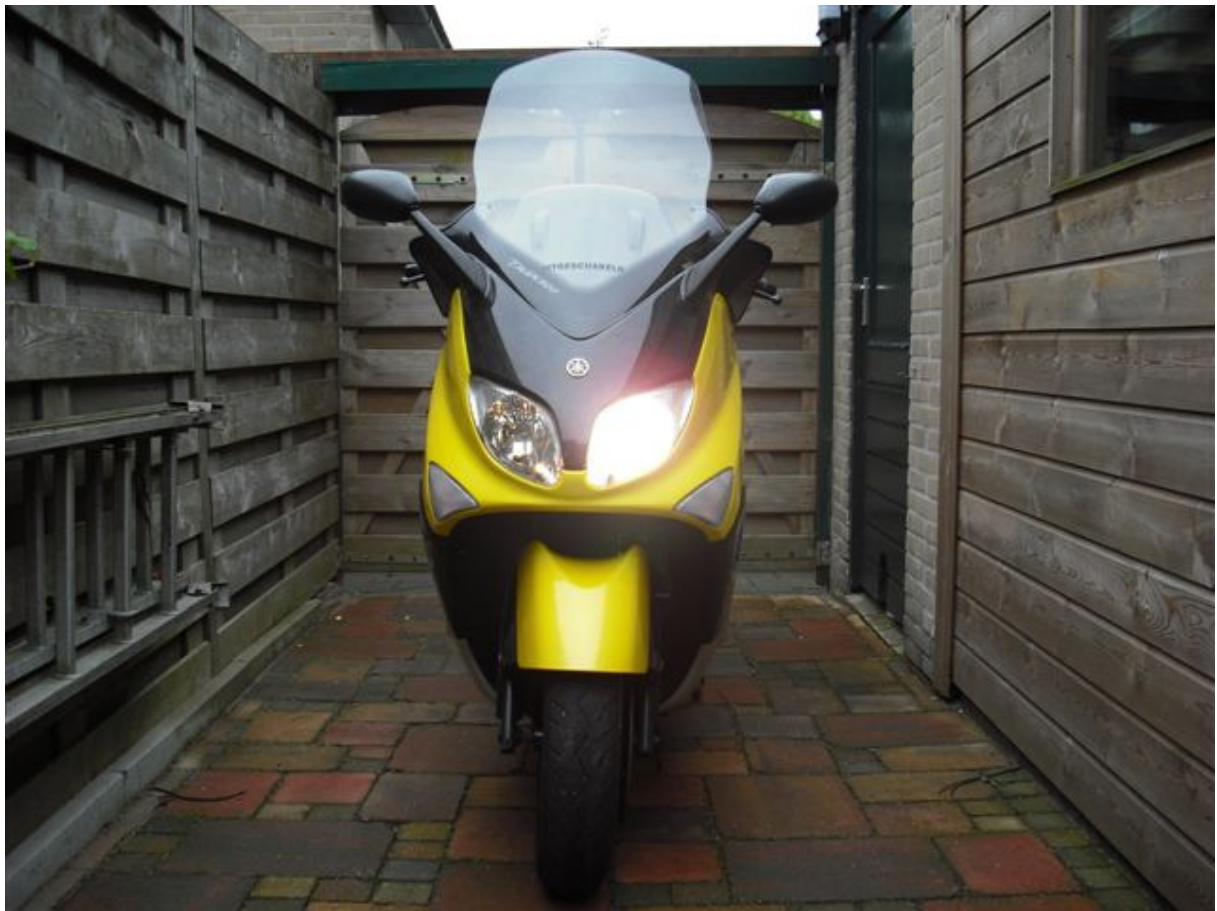

3.alles zonder module



4. spiegels loshalen



5.1ste kuipdeeltje weggehaald



6.ruit losgehaald




7.bedrading die nodig is, ligt bovenop.



8.aansluiting dimlicht



9.grootlicht aangesloten en compleet overzicht

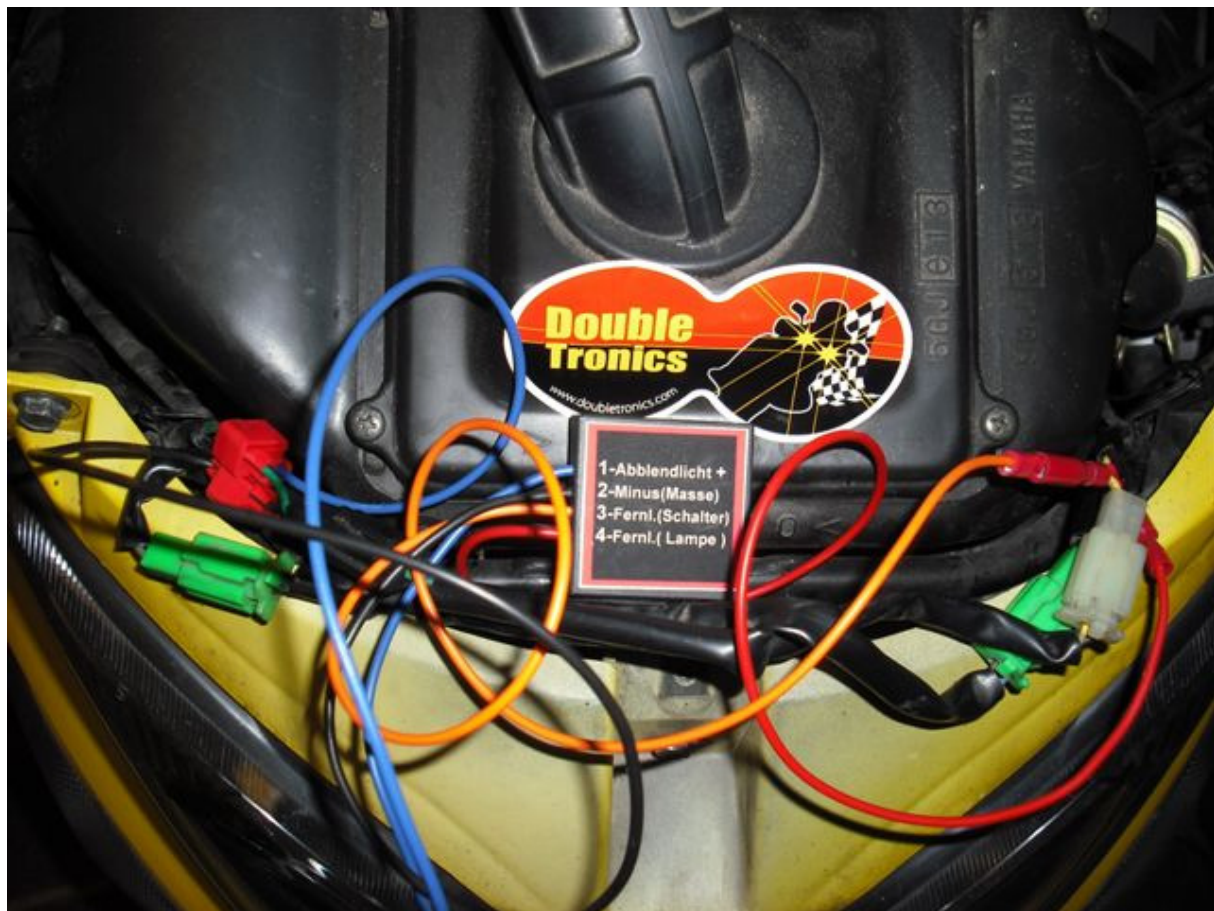

10.eindresultaat met module maximaal open gesteld. 35 minuten werk.

